


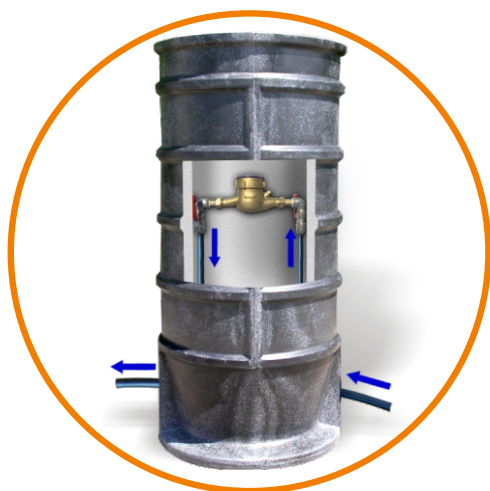

# Cămin prefabricat pentru apometre

din polietilenă

## CARACTERISTICI SPECIFICE



- Tip monobloc, confecționat din polietilenă
  - 3 variante: monostrat, dublustrat și triplustrat
  - Rezistent la solicitări mecanice
  - Rezistent la coroziune
  - Etanș la apa freatică, etanșarea se face cu garnituri de cauciuc
  - Structură de tip labirint: previne infiltrarea apei pluviale
  - Izolat termic
  - Echipat cu sistem de închidere cu lacăt
  - Durabilitate de peste 50 de ani
  - Capac necarosabil\* din PE – clasă A-15 pentru zonă pietonală
  - Capacul este prevăzut cu cameră de formare a pernei de aer împotriva înghețului, care îi conferă și o rezistență mecanică ridicată
- \* la cerere se poate echipa și cu capac carosabil

## APLICAȚII - UTILIZARE

- economie de timp și material înlocuind cu succes construcțiile masive de beton
- căminul este ușor de montat și manevrat
- permite montarea și demontarea ușoară a contorului
- poziția de montaj a contorului permite o citire și o schimbare ulterioară foarte accesibilă
- Materialul din care sunt confecționate permite citirea de la distanță (prin undă radio ) a contoarelor
- Prevăzut cu robinete de izolare înainte și după contor

## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

- Pentru o poziționare precisă a căminului se vor folosi materiale de umplutură în acest sens groapa se va face cu 15 cm mai adâncă
- În timpul montajului se va evita infiltrarea de apă din pânză freatică
- Materialul de umplutură trebuie să fie compactat corespunzător – minim 90%
- Umplerea cu material de umplutură se face succesiv în straturi de 20-40 cm care se compactează cu atenție
- Compactarea uniformă este esențială pentru a nu apărea deformări ulterioare ale peretelui de cămin

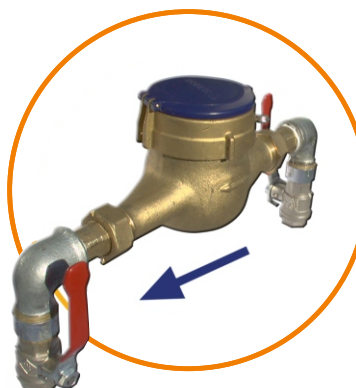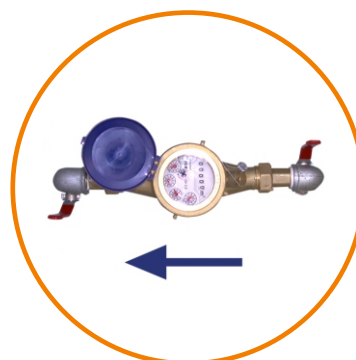

Cămin prefabricat

### DIMENSIUNI

- Diametru – Ø 500\*
  - Înălțime – H 1 200 mm
  - Diametru racordare (intrare/ieșire) Dn 20/25 mm
  - Utilizat pentru racord individual de apă
  - Echipabil cu contoare Dn 15 sau Dn 20
- \* cel mai uzual diametru este de 500 mm dar la cerere sunt disponibile și la diametre de 400 și 600 mm

- Diametru – Ø800 sau 1 000 mm
- Înălțime – H 1 200 - 1 400 mm
- Are avantajul ca este vizitabil, accesul în cămin fiind ușurat de o scăriță interioară
- Echipabil și cu contoare industriale de la Dn 40 mm până la Dn 80 mm
- Echipabil cu grupuri de contoare de la 1 până la 6 contoare (de exemplu pentru minicartiere de 5-6 case la care se poate face un singur cămin pentru toate apometrele)
- Economie de spațiu, materiale și bani prin utilizarea unui singur cămin pentru mai multe racordări

